


**Холодильная витрина CRYSPI ВПСН  
0.50-0.85 (Gamma-2 SN 1200) (RAL  
3004)**

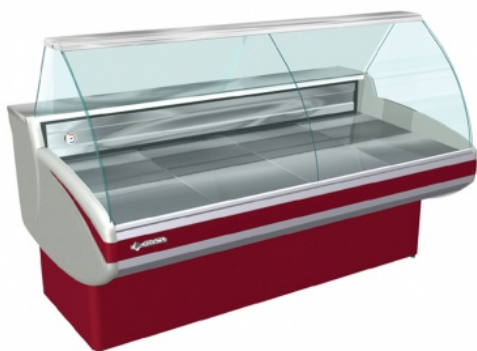

(Цена со склада в г.Москва)

**72 294 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная витрина CRYSPI Gamma-2 SN 1200 предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Боковые поверхности выполнены из ударопрочного АБС-пластика, экспозиционная и рабочая поверхности - из нержавеющей стали. Панели и корпус изготовлены с применением пенополиуретановой теплоизоляции. Модель оснащена люминесцентной подсветкой, позволяющей представить продукцию в привлекательном для потребителей виде. Холодильная витрина Gamma 1200 SN комплектация: Боковины и боковые стекла (в витринах под вынос заказываются отдельно) Емкость для сбора талой воды Ночные шторы из оргстекла Тара Особенности: Экологически безопасный хладагент R-404A Высокоэффективный итальянский испаритель Гравитационное охлаждение Автоматическая оттайка испарителя Микропроцессорный блок управления Изогнутое фронтальное стекло Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки Стандартный цвет витрины: пунцовый красный (RAL 3002) Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с ребрами жесткости,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Температурный режим          | универсальный (-6...+6°C) |
| Код товара                   | 9000                      |
| Производитель                | CRYSPI (Криспи)           |
| Страна производитель         | Россия                    |
| Гарантия, мес                | 12                        |
| Диапазон температур, °C      | -6...+6                   |
| Напряжение, в                | 220                       |
| Энергопотребление, кВт       | 0,489                     |
| Ширина, мм                   | 1218                      |
| Глубина, мм                  | 1093                      |
| Высота, мм                   | 1300                      |
| Глубина выкладки, мм         | 760                       |
| Охлаждение                   | статическое               |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 9,6                       |
| Подсветка                    | люминесцентная            |
| Компрессор                   | Aspera                    |
| Хладагент                    | R 404A                    |
| Площадь выкладки, м²         | 0.85                      |
| Тип оттайки                  | автоматическая            |
| Холодоснабжение              | встроенное                |
| Стекло                       | гнутое                    |
| Форма витрины                | классическая              |
| Охлаждаемый запасник         | есть                      |
| Дополнительная полка         | нет                       |
| Вес нетто, кг                | 160                       |
| Вес в упаковке, кг           | 184                       |
| Статус в Москве              | в наличии                 |
| Стоимость доставки по Москве | 700                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2</p> <p>Опции:</p> <p>Дополнительные стеклянные полки</p> <p>Разделительные перегородки из оргстекла высокие и низкие</p> <p>Решетчатые разделительные перегородки высокие и низкие</p> <p>Соединительный комплект (для установки витрин в линию)</p> <p>Полка навесная для весов (L – 420 мм)</p> <p>Доска навесная для нарезки</p> <p>Одноуровневые и двухуровневые подиумы</p> <p>Фронтальные панели любого цвета из палитры RAL (без наценки): пунцовый красный (RAL 3002), синий (RAL 5005), светло-зеленый (RAL 6018), желтый (RAL 1021)</p> <p>Дополнительные характеристики:</p> <p>Глубина выкладки: 760 мм</p> <p>Площадь экспозиции: 0.85 м²</p> <p>Полезный объем: 0.50 м³</p> <p>Мощность: 0.489 кВт</p> <p>Холодопроизводительность: 0.51 кВт</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|