


Печь конвекционная Smeg  
ALFA1035E1HDS

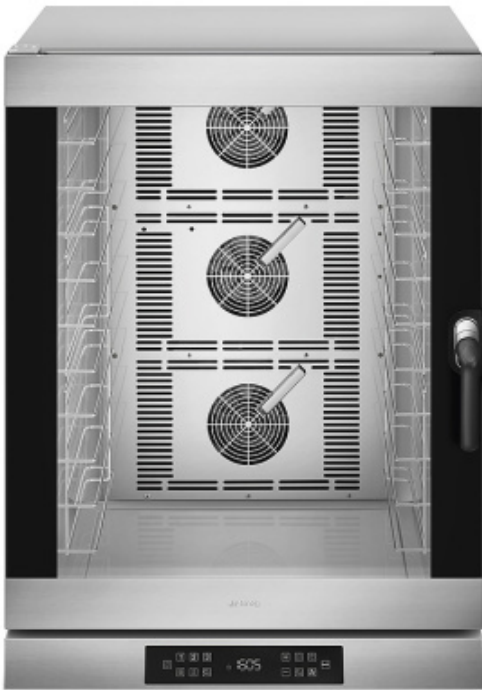

(Цена со склада в г.Москва)

**369 045 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Конвекционная печь Smeg ALFA 1035 E1HDS предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.  
Режимы приготовления: Конвекция  
Конвекция + увлажнение  
Особенности:  
Количество программ: 100 программ по 3 шага в каждой 5 уровней пароувлажнения + ручное  
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе  
Усовершенствованный интерфейс  
3х-этапное программирование  
Функция открытия/закрытия пароотводного клапана  
Ручка регулировки выпуска пара  
Количество вентиляторов: 3  
Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения  
Регулируемая скорость вентиляторов: 2 скорости + пониженная скорость без реверса  
Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой  
Функция подогрева готовых блюд  
Функция

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	37378
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+280
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	16
Ширина, мм	798
Глубина, мм	772
Высота, мм	1110
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	10
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 или 600x400
Реверс вентилятора	есть
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Помпа	нет
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	260
Вес в упаковке, кг	290
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	960x890x1280
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт Цифровой TFT-дисплей Регулируемый термостат USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель Автоматическое отключение при открытой дверце Выключение подсветки при открывании дверцы: Таймер 1-99 мин. Разъем для температурного щупа Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями) Открытие дверцы в два этапа для выхода пара из рабочей камеры Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке Регулируемые ножки Влагозащищенность: IPX3  
Дополнительные характеристики: Объем внутренней камеры: 199,1 л Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт Мощность ламп подсветки: 0,04 кВт Максимальная глубина с открытой дверцей: 1536 мм Длина электрического кабеля: 170 см