


МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P57-62N С ДОЗАТОРАМИ



ОПИСАНИЕ

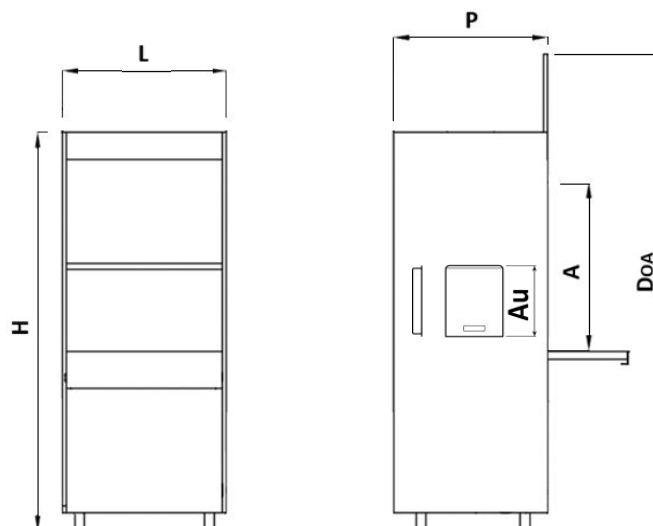

Панель управления	Электронная EVO2
Моющие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Ополаскивающие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Дозатор моющего средства	Стандарт
Дозатор ополаскивающего средства	-
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Стандарт
Система разрыва подачи воды в танке	Стандарт
Смягчитель воды	Опция
Помпа слива	Опция
Wi-Fi подключение	Опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	685x720x1690	LxPxH	[мм]
Высота с поднятой дверцей	1860	D оа	[мм]
Высота загрузки	620	A	[мм]
Максимальная высота посуды	595	Au	[мм]
Размеры кассеты	570x620		[мм]
Объем танка	30		[л]
Потребление воды при ополаскивании	2,6		[л]
Мощность моющей помпы	1,42		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	3,0		[кВт]
Мощность бойлера	10,0		[кВт]
Общая мощность	11,4		[кВт]
Циклы мойки	60 / 120 / 180 / 480		[с]
Производительность	60 / 30 / 20 / 8		[кассет/ч]
Подключение к электричеству	3 фазы / 380 В / 50 Гц		
Уровень шума	69		[дБ]
Вес	124		[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C.

Если жесткость воды превышает 8,43°е, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C.

Комплект поставки

Кассеты

1 кассета на 24 тарелки, 1 универсальная кассета,
1 кассета для подносов, 1 вставка для столовых приборов.



Кассета на 24 тарелки **901364** (570x620 мм)*



Кассета для подносов **901365** (570x620 мм)*



Универсальная кассета **901366** (570x620 мм)*



Вставка для столовых приборов **901621***

Внешний вид кассет может отличаться в зависимости от партии товара.
Кроме того, поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию товара.

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P57-62N С ДОЗАТОРАМИ



ОПИСАНИЕ



- Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.
- Корпус и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк с двойной системой фильтрации.
- Цельнотянутые направляющие для кассет.
- Дозатор ополаскивающего средства.
- Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Дозатор моющего средства.
- Электронная панель управления EVO2.
- 4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды..
- Система HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.
- Счетчик ежедневного и общего количества циклов мойки.