

# SDE220

# SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.  
Produzione fino a 215 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170

## Caratteristiche tecniche

- Carrozzeria in acciaio inox - scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Interruttore generale (ON-OFF)
- Sistema di lavaggio incorporato
- Componenti facilmente accessibili
- Costi di esercizio ridotti
- Ottimo rapporto di produzione macchina/ capacità del contenitore
- Ingombro minimo
- Doppio sistema di sbrinamento
- Refrigerante R404A

## Produzione kg/24h - 10°C/10° C

Raffreddamento ad aria 215 kg N° di cubetti 10240

Raffreddamento ad acqua 215 kg N° di cubetti 10240

## Capacità contenitore

kg 68

## Garanzia

**3** anni sui componenti

## Voltaggi

230/50/1 versione standard

220-240/60/1 versione disponibile su richiesta



## Tecnologie e certificazioni



Certified ISO 9001



21 g



MILANO  
Sales Dept. - Commerciale  
Tel. +39 02 93900215  
e-mail: sales@simag.it  
Service Dept. - Assistenza  
Tel. +39 02 93960357  
e-mail: service@simag.it


[www.simag.it](http://www.simag.it)

# SDE220

# SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.  
Produzione fino a 215 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170

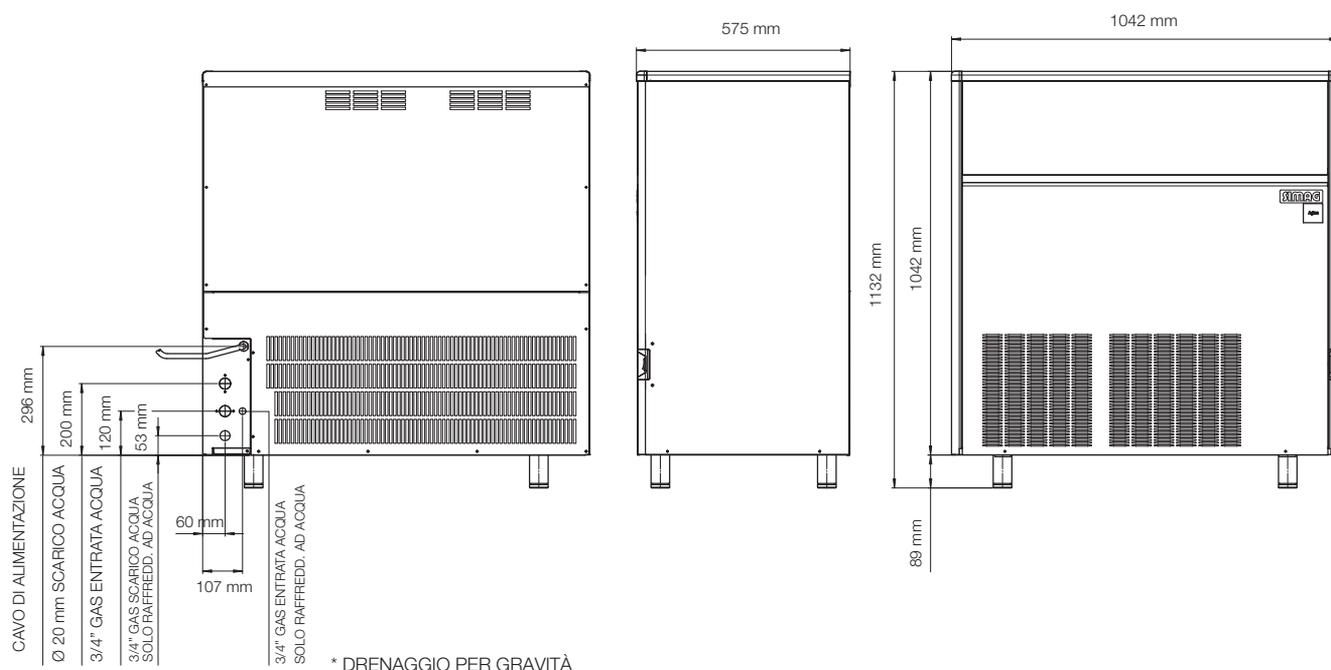

**PANNELLO DI CONTROLLO**



**BARRA SPRUZZATRICE**  
Nuova barra spruzzatrice con ugelli a innesto fisso



**INTERRUTTORE**  
Nuovo interruttore incassato



**SISTEMA PULIZIA**  
Pulizia filtro pompa facilitato



**GRIGLIA AERAZIONE**  
Nuova griglia nella versione ad acqua



**ANGOLARI**  
Angoli smussati



**FILTRO ARIA**  
Filtro aria ad estrazione rapida

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°
Temperatura acqua	5°C	38°
Tensione elettrica	-10%	+10
Pressione dell'acqua	14 psi 1 bar	70 psi 5 b

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Assorbimento Watt (*)	Refrigerante Tipo	Carica refrigerante kg	Fusibile Amp.	Consumo Acqua l/h (**)	Peso netto kg	Peso con imballo kg
SDE 220 AS	230/50/1	2000	R404A	0,66	20	17,5	131	148
SDE 220 AS	220-240/60/1	2000	R404A	0,66	20	17,5	131	148
SDE 220 WS	230/50/1	2000	R404A	0,56	20	166,5	131	148
SDE 220 WS	220-240/60/1	2000	R404A	0,56	20	166,5	131	148

(\*) Alimentazione: a 43 °C Temperatura ambiente

(\*\*) Consumo di acqua: a 32 °C aria e 21 °C Acqua