


**Сплит-система морозильная LSN
213 MXM (Марихолодмаш)
(-15...-20°C)**

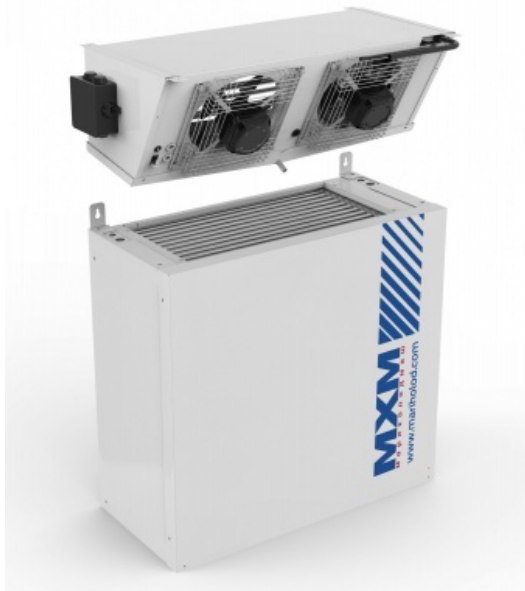

(Цена со склада в г.Москва)

113 984 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Марихолодмаш LSN 213 предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Дополнительные характеристики:
Конденсатор: Количество вентиляторов: 2
Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм
Производительность: 1400 м3/час
Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм
Поверхность: 8 м2 Количество вентиляторов: 2
Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм
Производительность: 1200 м3/час
Тип оттайки: электрическая
Дальность струи воздуха: 4 м
Хладагент: R404a
Доза заправки R404a: 0,5 кг
Энергопотребление: 21 кВт/сутки
Потребляемая мощность оттаивания: 1,41 кВт
Номинальный ток: 5,8 А
Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5
Габариты в упаковке: 820х960х870 мм
Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 25 °С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	2341
Производитель	MXM (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-25...-15
Напряжение, в	380
Доза заправки хладагентом, г	500
Холодопроизводительность, кВт	1324
Энергопотребление, кВт/сутки	21
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Тип оттайки	автоматическая
Длина трубопровода в комплекте, м	5
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	380х730х260
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	245х730х740
Вес нетто, кг	55
Вес в упаковке, кг	97
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	820х960х870
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000